


Rückansicht

- 1 | Die Schilder werden mittels Senkkopfschrauben durch die Schildrückplatte an die Wand geschraubt.
- 2 | Bei Farbrahmern sollte die Grammatur der Papiereinleger mindestens 160 gr. betragen.

TEXTWECHSEL mittels Haftsauger

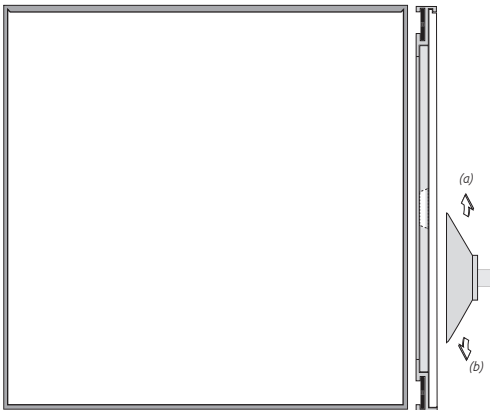

- 1 | Haftsauger unten in der Mitte unten ansaugen.
- 2 | Abdeckglas an den oberen Schildrand drücken (a) und nach vorne abheben (c).
- 3 | Einlegerwechsel, Abdeckglas mittels Sauger am oberen Schildrand (a) einfädeln und am unteren Schildrand (b) einstecken.

Bei neuen Schildern sind auf den Abdeckgläsern vorne und hinten Schutzfolien angebracht.

Reinigung und Pflege von Acrylglas

Die Abdeckscheiben/Acrylgläser sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

- 1) Nehmen Sie einen weichen fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.
- 2) Sind die Gläser stärker verschmutzt ist es besser die Gläser aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas- oder Glasreiniger säubern. Mit einem weichen fusselfreien Lappen trocken wischen.

Achtung > Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen.

