



KRISTALLINO .s155, .s216

SCHRAUBMONTAGE
der Tür- und Infoschilder

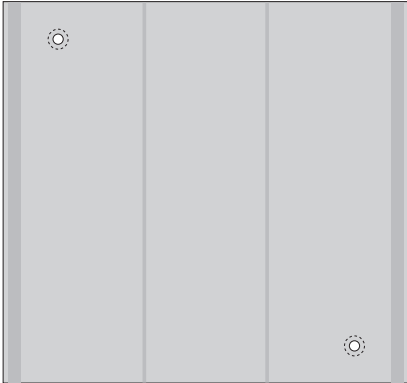

- 1 | Schild an der gewünschten Position ohne Abdeckscheibe einrichten.
- 2 | Bohrungen an der Wand markieren.
- 3 | Bohrungen setzen.
- 4 | Schild mit Senkkopfschraube (Kopf Dm 7,8 mm) anschrauben.
- 5 | Einleger und Abdeckscheibe fixieren.

TEXTWECHSEL mittels Inbusschraubendreher

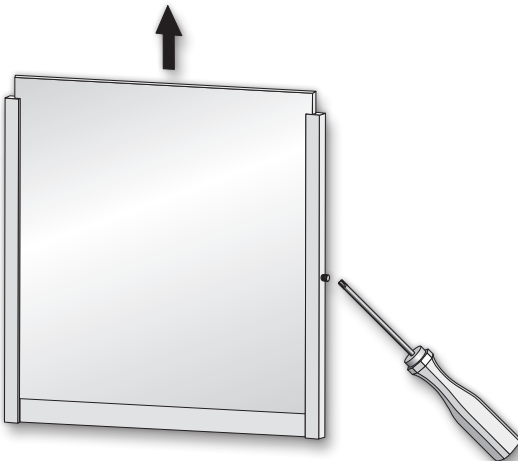

- 1 | Die seitliche Inbusschraube lockern.
Achtung > Das ESG Glas oder die Acrylscheibe festhalten, damit diese nicht nach unten hinaus fällt.
- 2 | ESG Glas oder Acrylscheibe und Texteinleger herauschieben.
- 3 | Texteinleger wechseln.
- 4 | ESG Glas oder Acrylscheibe und Texteinleger einschieben, seitliche Inbusschraube wieder fixieren.

Bei neuen Schildern sind auf den Abdeckgläsern vorne und hinten Schutzfolien angebracht.

Reinigung und Pflege von Acrylglas

Die Abdeckscheiben/Acrylgläser sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

- 1) Nehmen Sie einen weichen fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.
- 2) Sind die Gläser stärker verschmutzt ist es besser die Gläser aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas- oder Glasreiniger säubern. Mit einem weichen fusselfreien Lappen trocken wischen.

Achtung > Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen.