


- 1 | Die Schilder werden mittels Senkkopfschrauben durch die Schildrückplatte an die Wand geschraubt.
- 2 | Bei Farbrahmern sollte die Grammatur der Papiereinleger mindestens 160 gr. betragen oder es wird ein zusätzliches Blatt Papier verwendet.

## TEXTWECHSEL mittels Haftsauger

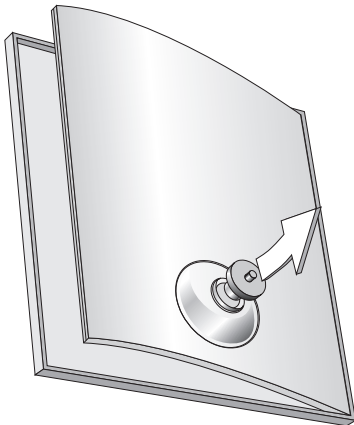

- 1 | Haftsauger in der Mitte ansaugen.
- 2 | Abdeckglas nach vorne abheben.
- 3 | nach dem Einlegerwechsel das Abdeckglas auf einer Seite einstecken (a), mit dem Sauger leicht vorwölben (b) und auf der anderen Seite einstülpen (c).

Bei neuen Schildern sind auf den Abdeckgläsern vorne und hinten Schutzfolien angebracht.

## Reinigung und Pflege von Acrylglas

Die Abdeckscheiben/Acrylgläser sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

- 1) Nehmen Sie einen weichen fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.
- 2) Sind die Gläser stärker verschmutzt ist es besser die Gläser aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas- oder Glasreiniger säubern. Mit einem weichen fusselfreien Lappen trocken wischen.

Achtung > Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen.

