


FORMOeinschub

KLEBEMONTAGE der gesichertern Tür- und Infoschilder

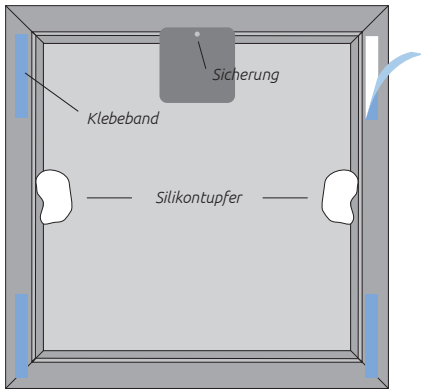

- 1 | Achten Sie auf genügend Platz für einen Textwechsel, Wechselrahmenelement (oben oder seitlich).
- 2 | Der Montagegrund muss staub-, fettfrei und plan sein.
- 3 | Bringen Sie an der Rückseite je nach Schildgröße zwei bis vier Silikonkupper an und ziehen Sie die Schutzfolie der Klebebänder ab.
- 4 | Das Schild positionieren und an die Wand pressen, der Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich.

TEXTWECHSEL bei gesicherter Texteinlage



- 1 | Entsicherungswerkzeug mittig an der Schild Rückseite zwischen Profil und Sicherungsplättchen einschieben und Sicherungsmechanismus überbrücken.
- 2 | Rahmenelement nach außen schieben.
- 3 | Texteinlageblatt austauschen und mit Abdeckscheibe in Führungen wieder einschieben bis die Sicherung einrastet.
- 4 | An den Abdeckgläsern sind vorne und hinten Schutzfolien angebracht die an den Oberflächen Kratzspuren aufweisen können. Diese abziehen und gemeinsam mit den Texteinlagen in den Rahmen einschieben.

Reinigung und Pflege von Acrylglas

Die Abdeckscheiben/Acrylgläser sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

- 1 | Nehmen Sie einen weichen fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.
- 2 | Sind die Gläser stärker verschmutzt ist es besser die Gläser aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas- oder Glasreiniger säubern. Mit einem weichen fusselfreien Lappen trocken wischen.

Achtung > Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen.