

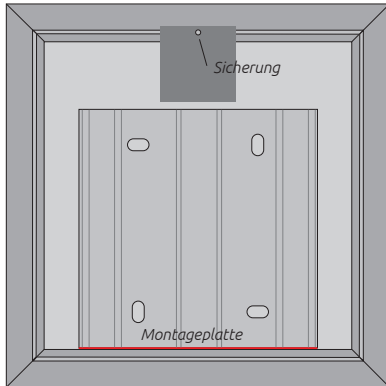


FORMOeinschub

SCHRAUBMONTAGE mit Montageplatte
der gesichertern Tür- und Infoschilder



Schildrückseite



- 1 | Achten Sie auf genügend Platz für einen Textwechsel, Wechselrahmenelement (oben oder seitlich).
- 2 | Montageplatte positionieren und anschrauben
Achtung > Flachkopfschrauben verwenden.
- 3 | Die Abdeckfolien der Selbstklebebänder von den Montageplatten abziehen.
- 4 | Tür- oder Infoschilder mit der Rückseite an der Unterkante der Montageplatte ausrichten und mit Gefühl anpressen.

TEXTWECHSEL

bei gesicherter Texteinlage



- 1 | Entsicherungswerkzeug mittig an der Schild Rückseite zwischen Profil und Sicherungplättchen einschieben und Sicherungsmechanismus überbrücken.
- 2 | Rahmenelement nach außen schieben.
- 3 | Texteinlageblatt austauschen und mit Abdeckscheibe in Führungen wieder einschieben bis die Sicherung einrastet.
- 4 | An den Abdeckgläsern sind vorne und hinten Schutzfolien angebracht die an den Oberflächen Kratzspuren aufweisen können Diese abziehen und gemeinsam mit den Texteinlagen in den Rahmen einschieben.

Reinigung und Pflege von Acrylglas

Die Abdeckscheiben/Acrylgläser sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

- 1 | Nehmen Sie einen weichen fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.
- 2 | Sind die Gläser stärker verschmutzt ist es besser die Gläser aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas- oder Glasreiniger säubern. Mit einem weichen fusselfreien Lappen trocken wischen.

Achtung > Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen.