

## Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

# PLANO



## Einlegerwechsel




Die Torxschrauben per Schraubendreher herausdrehen. Das Plexiglas und den Einleger gemeinsam herauschieben. Das Plexiglas anschließend gemeinsam mit dem neuen Einleger wieder einschieben, die Torxschrauben senkrecht ansetzen und einschrauben. Beachten Sie, dass die entspiegelte Seite nach vorne zeigt.



## Klebmontage



Am Rücken des Schildes, je nach Schildgröße, zwei bis vier Klebetupfer anbringen. Das Schild positionieren und an die Wand pressen, der Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich.

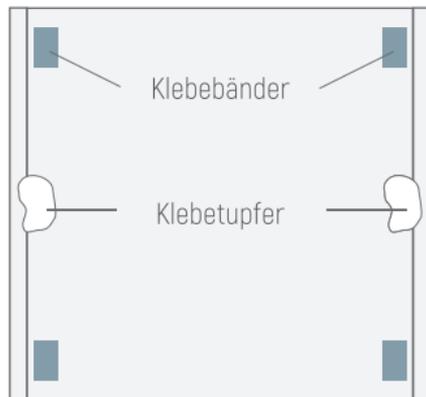

## Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i

Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.


# PLANO



## Einlegerwechsel




Die Torxschrauben per Schraubendreher herausdrehen. Das Plexiglas und den Einleger gemeinsam herauschieben. Das Plexiglas anschließend gemeinsam mit dem neuen Einleger wieder einschieben, die Torxschrauben senkrecht ansetzen und einschrauben. Beachten Sie, dass die entspiegelte Seite nach vorne zeigt.

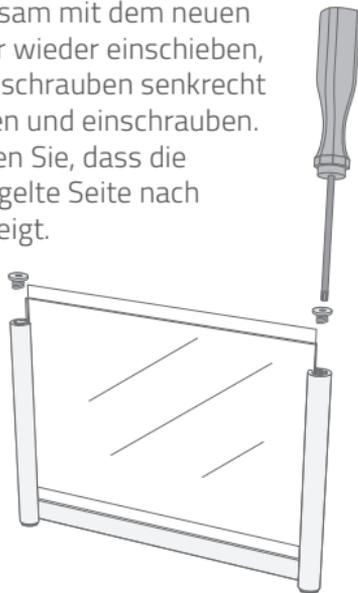

## Schraubmontage



Systemschild positionieren und anschrauben. Verwenden Sie Senkkopfschrauben Kopf Dm 7,8 mm. Die Schrauben dürfen nicht überstehen.

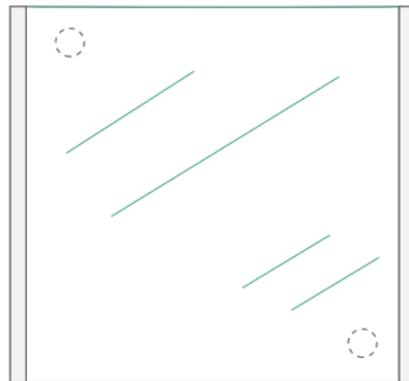

## Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i

Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

# PLANO



## Einlegerwechsel



Die Torxschrauben per Schraubendreher herausdrehen. Das Plexiglas und den Einleger gemeinsam herauschieben. Das Plexiglas anschließend gemeinsam mit dem neuen Einleger wieder einschieben, die Torxschrauben senkrecht ansetzen und einschrauben. Beachten Sie, dass die entspiegelte Seite nach vorne zeigt.





## Montage



Am Rücken des Schildes, je nach Schildgröße, zwei bis vier Klebetupfer anbringen. Systemschild positionieren, anschrauben und an die Wand pressen.

Verwenden Sie Senkkopfschrauben Kopf Dm 7,8 mm. Die Schrauben dürfen nicht überstehen.

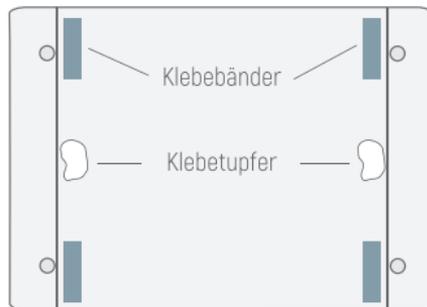

## Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben




Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

# PLANO

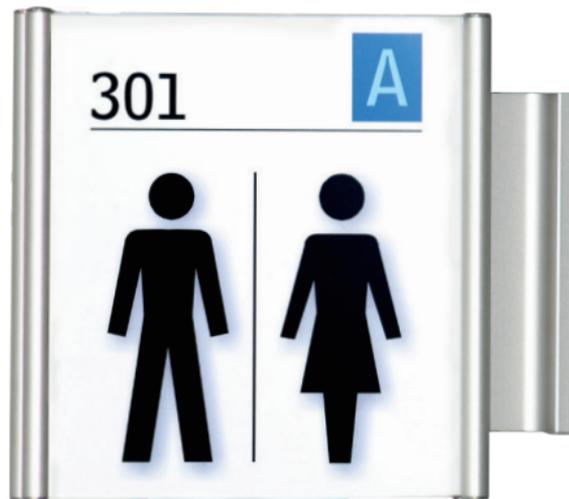

## Einlegerwechsel



Die Torxschrauben per Schraubendreher herausdrehen. Das Plexiglas und den Einleger gemeinsam herauschieben. Das Plexiglas anschließend gemeinsam mit dem neuen Einleger wieder einschieben, die Torxschrauben senkrecht ansetzen und einschrauben. Beachten Sie, dass die entspiegelte Seite nach vorne zeigt.




## Schraubmontage



Die PLANO Fahnschilder werden beidseitig auf die Silber eloxierten Fahnschildhalter FH173 angebracht.

Nach der Verschraubung des Montageprofils aus Aluminium wird der FH173 Fahnschildhalter aufgeschoben und seitlich mit einer Madenschraube fixiert.

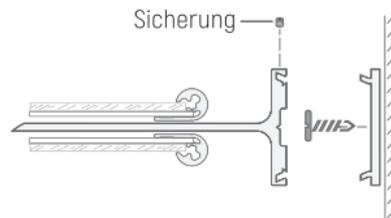

## Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i

Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.


# PLANO



## Einlegerwechsel



Die Torxschrauben per Schraubendreher herausdrehen. Das Plexiglas und den Einleger gemeinsam herauschieben. Das Plexiglas anschließend gemeinsam mit dem neuen Einleger wieder einschieben, die Torxschrauben senkrecht ansetzen und einschrauben. Beachten Sie, dass die entspiegelte Seite nach vorne zeigt.

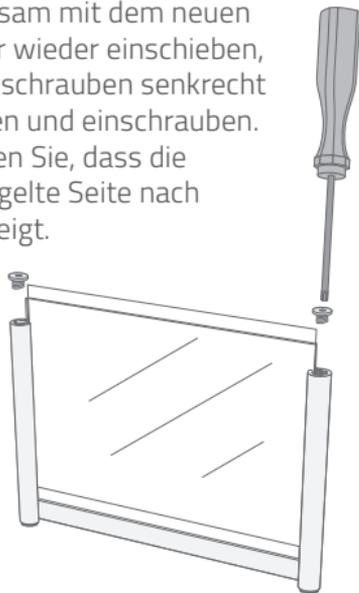


## Schraubmontage



Verschrauben Sie die abdrehbare Kappe mit Außengewinde (**A.**) mit Dübel und Schraube an der Decke. Nach diesem Schritt die Hülse (**B.**) mit dem Innengewinde auf Teil A. verschrauben.

Zum Schluss stecken Sie das Stahlseil in die untere Öffnung (**C.**) und fixieren es mit der seitlichen Madenschraube.

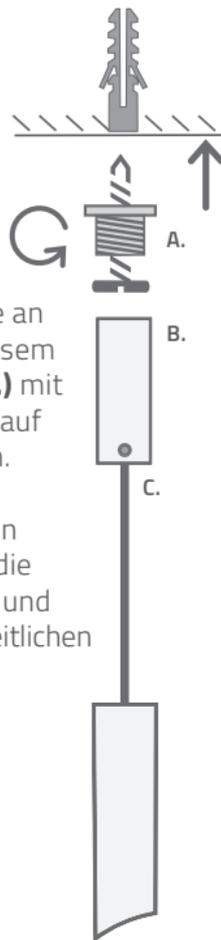

## Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.


# PLANO



## Einlegerwechsel



Für einen Einlegerwechsel lösen Sie die Innensechskantschrauben der Clamps auf der Schildrückseite. Anschließend das Profil AE35 abheben. Nun können die Abdeckscheibe, die Rückplatte, sowie der Einleger, herausgeschoben und gewechselt werden.



## Montage



Die P24 Informatoren werden wegen Ihres hohen Eigengewichtes auf Wandhaken aufgehängt.

Die Rahmen sind mit Profil AE35 staubdicht verschlossen.

