

Reinigung & Pflege



Die Beschriftungsplatten können bei Verunreinigung mit einem weichen, befeuchteten, fusselreifen Lappen gereinigt werden.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, diese könnten den Druck beschädigen oder ablösen.

FM20.


wandtafeln DIREKT



Plattenwechsel



Innenliegend am F01 Rahmen sind nicht sichtbare Klettbänder angebracht. Zum Plattenwechsel wird die Beschriftungsplatte mittels Haftsauger angesaugt und vom Rahmen abgehoben. Wenn eine neue Platte eingesetzt wird, müssen die neuen Klettbänder für die Platte auf die bereits im Rahmen verklebten Klettbänder eingeklettet werden. Die transparenten Abdeckbänder vom Klettband ablösen, die Platte in den Rahmen einsetzen und andrücken.

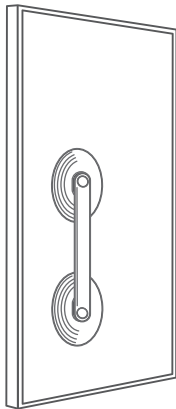

Schraubmontage



Die Montage erfolgt mittels Alu - Montageplatten vor dem Einkletten der beschrifteten Verbundplatten.

