

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

FORMO.


b1



Einlegerwechsel





Für den Einlegerwechsel die Abdeckscheibe mittig per Haftsauger ansaugen und nach vorne abheben. Den Einleger wechseln, die Axpetscheibe mittels Haftsauger vorwölben und in die beidseitige Rahmennut einführen.

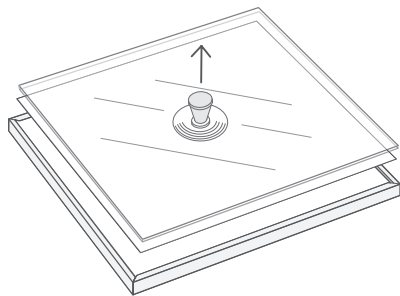

Klebe- & Schraubmontage



Die Schilder sind mit Näpfen für Flachkopfschrauben und zusätzlich mit Selbstklebebändern zur Klebemontage ausgestattet.

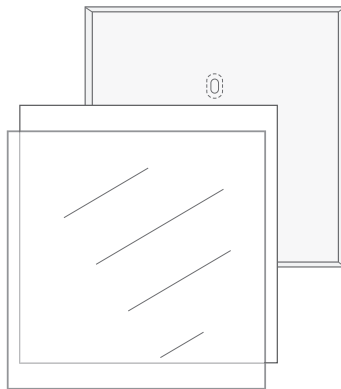

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

FORMO.


b1



Einlegerwechsel



Für den Einlegerwechsel die Abdeckscheibe mittig per Haftsauger ansaugen und nach vorne abheben. Den Einleger wechseln, die Axpetscheibe mittels Haftsauger vorwölben und in die beidseitige Rahmennut einführen.

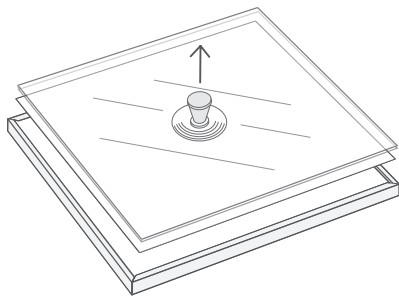


Schraubmontage



Die FORMO.b1 Fahnschilder werden beidseitig auf die Silber eloxierten Fahnschildhalter FH173 angebracht.

Nach der Verschraubung des Montageprofils aus Aluminium wird der FH173 Fahnschildhalter aufgeschoben und seitlich mit einer Madenschraube fixiert.

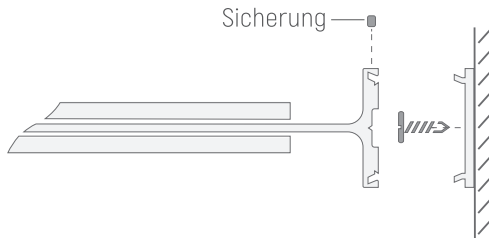

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

FORMO.

b1




Hängeschilder

Einlegerwechsel



Für den Einlegerwechsel die Abdeckscheibe mittig per Haftsauger ansaugen und nach vorne abheben. Den Einleger wechseln, die Axpetscheibe mittels Haftsauger vorwölben und in die beidseitige Rahmennut einführen.

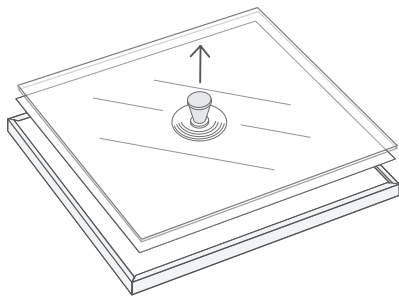

Schraubmontage



Verschrauben Sie die abdrehbare Kappe mit Außengewinde **(A.)** mit Dübel und Schraube an der Decke. Nach diesem Schritt die Hülse **(B.)** mit dem Innengewinde auf Teil A. verschrauben.

Zum Schluss stecken Sie das Stahlseil in die untere Öffnung **(C.)** und fixieren es mit der seitlichen Madenschraube.

