


FORMOplex


KLEBEMONTAGE
der Tür- und Infoschilder

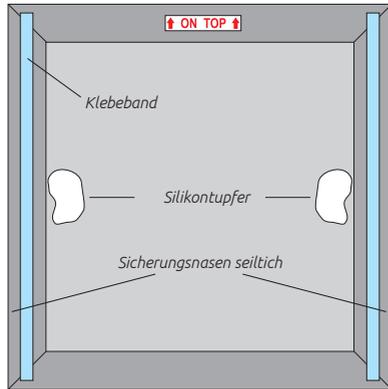

- 1 | Achtung > Am Schild sind Sicherungsnasen — diese müssen immer seitlich sein, achten Sie auf die Formate Hoch und Quer! Aufkleber „ON TOP“ beachten.
- 2 | Der Montagegrund muss staub-, fettfrei und plan sein.
- 3 | Bringen Sie an der Rückseite je nach Schildgröße zwei bis vier Silikontupfer an und ziehen Sie die Schutzfolie der Klebebänder ab.
- 4 | Das Schild positionieren und an die Wand pressen, der Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich.


FORMOplex

SCHRAUBMONTAGE
der Tür- und Infoschilder

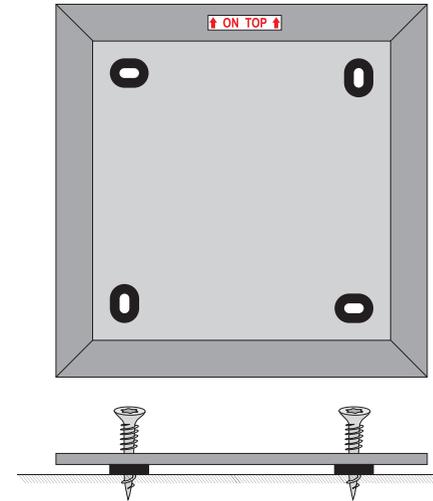

- 1 | Achtung > Am Schild sind Sicherungsnasen diese müssen immer seitlich sein, achten Sie auf die Formate Hoch und Quer! Aufkleber „ON TOP“ beachten.
- 2 | Systemschild positionieren und anschrauben
Achtung > Senkkopfschrauben verwenden (Kopf Dm 7,8mm).
Achtung > Die Schrauben dürfen nicht vorstehen um sicherzustellen dass die Gläser optimal einrasten.

TEXTWECHSEL
mittels Haftsauger

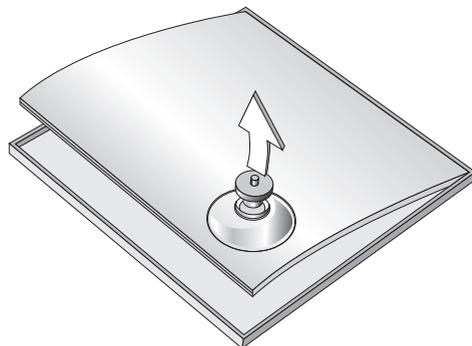

- 1 | Haftsauger an einer Ecke ansaugen.
- 2 | Mit der anderen Hand Schildrand nach außen drücken um das Vakuum zu öffnen und zeitgleich Sauger hochheben.
- 3 | nach dem Einlegerwechsel das Abdeckglas wieder vollständig in den Rahmen drücken.
- 4 | Achten Sie darauf, das die entspiegelte Seite nach vorne zum Betrachter zeigt.
- 5 | Am Abdeckglas sind seitlich Sicherungsnuten die in die Rahmen seitlich einrasten müssen, achten Sie auf die Formate Hoch und Quer!

Bei neuen Schildern sind auf den Abdeckgläsern vorne und hinten Schutzfolien angebracht.


Reinigung und Pflege von Acrylglas

Die Abdeckscheiben/Acrylgläser sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

- 1) Nehmen Sie einen weichen fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.
- 2) Sind die Acrylgläser stärker verschmutzt ist es besser die Acrylgläser aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Glasreiniger säubern. Mit einem weichen fusselfreien Lappen trocken wischen.

Achtung > Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen.

TEXTWECHSEL
mittels Haftsauger

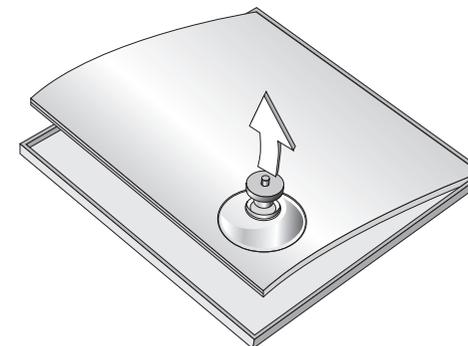

- 1 | Haftsauger an einer Ecke ansaugen.
- 2 | Mit der anderen Hand Schildrand nach außen drücken um das Vakuum zu öffnen und zeitgleich Sauger hochheben.
- 3 | nach dem Einlegerwechsel das Abdeckglas wieder vollständig in den Rahmen drücken.
- 4 | Achten Sie darauf, das die entspiegelte Seite nach vorne zum Betrachter zeigt.
- 5 | Am Abdeckglas sind seitlich Sicherungsnuten die in die Rahmen seitlich einrasten müssen, achten Sie auf die Formate Hoch und Quer!

Bei neuen Schildern sind auf den Abdeckgläsern vorne und hinten Schutzfolien angebracht.

Reinigung und Pflege von Acrylglas

Die Abdeckscheiben/Acrylgläser sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

- 1) Nehmen Sie einen weichen fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.
- 2) Sind die Acrylgläser stärker verschmutzt ist es besser die Acrylgläser aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Glasreiniger säubern. Mit einem weichen fusselfreien Lappen trocken wischen.

Achtung > Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen.