




Einlegerwechsel INOXO.in

Die Wurmschrauben am Glashalter frontseitig lösen und die Gläser herausnehmen. Anschließend den Einleger wechseln. Die Glasscheiben im Glashalter einrichten und die Wurmschraube vorne wieder festziehen. Bedrucken Sie die Einleger mit der Position der Glashalter.



INOXO.in

Beim System INOXO.in steht die einfache Handhabung im Vordergrund. Der Name „in“ leitet sich von der Innensechskantschraube an der Frontseite des Glashalters ab, welcher es auch zu verdanken ist, dass sich der Papiereinleger sehr rasch wechseln lässt. Weiterer Vorteil, die Papiereinleger benötigen keine Bohrungen.

Je nach Schildgröße werden zwei oder mehrere Glashalter eingesetzt. Sollte die Montage auf schlechtem Mauerwerk erfolgen, können auch größere Montageschrauben eingesetzt werden.



TÜRSCHILDER



INFOSCHILDER




TISCHAUFSTELLER



HÄNGESCHILDER

- Glashalter aus Edelstahl
- 2x 3 mm ESG Gläser
- Einfache Montage
- sehr gut geeignet bei schlechtem Mauerwerk

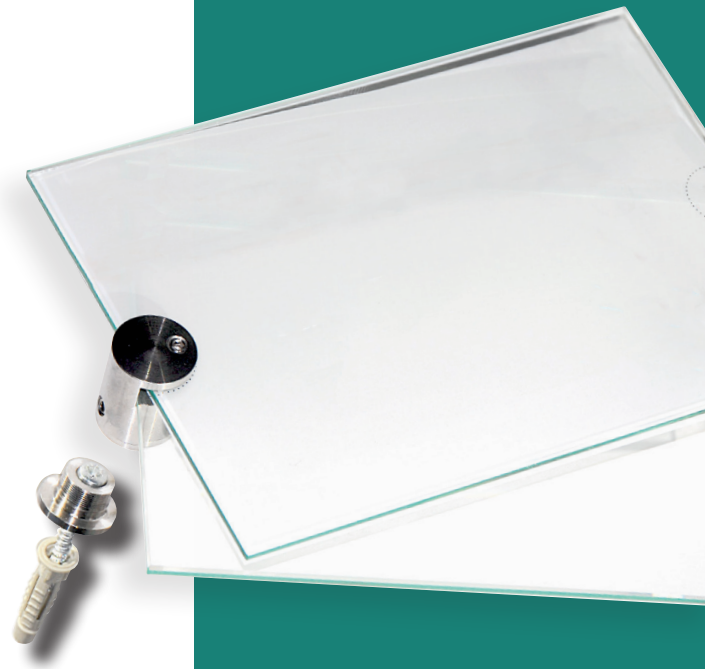

System Highlight

Die Glasscheiben sowie die Papiereinleger benötigen keine Bohrungen
Schneller Einlegerwechsel möglich

Türschilder

aus 2x 3 mm ESG Gläser

Wandabstand: 17 mm
Kopfdurchmesser: 17 mm



Glasgröße BxH	Abstandhalter	DIN	Artikel-Nr.
105 × 105	2 × ow17		inW1051053
149 × 105	2 × ow17	A6	inW1491053
149 × 149	2 × ow17		inW1491493
170 × 105	2 × ow17		inW1701053
210 × 149	2 × ow17	A5	inW2101493
210 × 210	2 × ow17		inW2102103

i — Edelstahlhalter

Glashalter Ow17 ist die Standardausführung.



Glashalter Ow16

Auf Anfrage können wir Glashalter mit 16 mm Durchmesser ohne sichtbare Klemmschraube für Türschilder anbieten. Nicht anwendbar bei großen Infoschildern und seitlicher Montage.



Infoschilder

aus 2x 3 mm ESG Gläser

Wandabstand: 17 mm
Kopfdurchmesser: 17 mm




Glasgröße BxH	Abstandhalter	DIN	Artikel-Nr.
297 × 210	4 × ow17	A4	inW2972103
420 × 297	4 × ow17	A3	inW4202973
594 × 420	4 × ow17	A2	inW5944203
594 × 840	6 × ow17	A1	inW5948403
594 × 1200	8 × ow17		inW59412003

Bei großen Infoschildern werden 6 mm Gläser zur Direktbeschriftung eingesetzt.

W — Schraubmontage

Mittels Montageschablone Bohrungen in die Wand setzen, Wandteil anschrauben. ESG Scheiben positionieren und an den Glashaltern mit der Wurm-schraube befestigen.



Tischaufsteller

aus 2x 3 mm ESG Gläser


Edelstahlfuss: Durchmesser 18 mm
Länge 75 mm



Glasgröße BxH	Halter	DIN	Artikel-Nr.
170 × 105	1 × ot17		inT1701053
297 × 210	2 × ot17	A4	inT2972103



Der Schildhalter dient zugleich als Standfuß und kann mittels einer Wurmschraube geöffnet werden.



Hängeschilder

aus 2x 3 mm oder 4x 3 mm ESG Gläser

Edelsthalter oh17s/ov17 für einseitige Hängeschilder oder ob17.s für beidseitige Hängeschilder, Seilabhängung 1 m



	Glasgröße BxH	Halter	Artikel-Nr.
einseitig	420 × 149	2 × oh17s / ov17	inH4201493
	594 × 149	2 × oh17s / ov17	inH5941493
	594 × 210	2 × oh17s / ov17	inH5942103
	840 × 149	2 × oh17s / ov17	inH8401493
	840 × 210	2 × oh17s / ov17	inH8402103
beidseitig	420 × 149	4 × ob17.s	inHb4201493
	594 × 149	4 × ob17.s	inHb5941493
	594 × 210	4 × ob17.s	inHb5942103
	840 × 149	4 × ob17.s	inHb8401493
	840 × 210	4 × ob17.s	inHb8402103



Montage mit 1,5 mm Stahlseilen und iNOX Edelstahldeckenhalter d1.s. Zur beidseitigen Beschriftung wird der iNOX Halter hb.s mit 30 mm Abstand zwischen den 2 x 2 Stk. 3 mm ESG Scheiben eingesetzt.

