NIRO.
esg

Reinigung & Pflege
der Abdeckscheiben

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Einlegerwechsel

Der Einlegerwechsel erfolgt durch das nach vorne Abheben des Abdeckglases mittels Haftsauger.

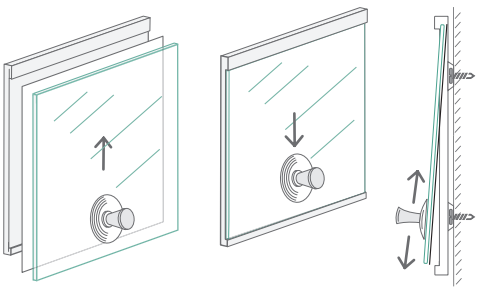

Klebemontage

Der Montageuntergrund muss plan, staub- und fettfrei sein.

Bringen Sie an der Rückseite, je nach Schildgröße, zwei bis vier Silikontupfer an und ziehen Sie die Schutzfolie der Klebebänder ab.

Das Schild positionieren und an die Wand pressen, der Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich.