

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben




Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.


PLANO

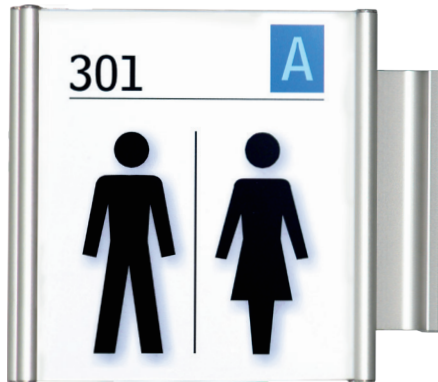

Einlegerwechsel



Die Torxschrauben per Schraubendreher herausdrehen. Das Plexiglas und den Einleger gemeinsam herauschieben. Das Plexiglas anschließend gemeinsam mit dem neuen Einleger wieder einschieben, die Torxschrauben senkrecht ansetzen und einschrauben. Beachten Sie, dass die entspiegelte Seite nach vorne zeigt.

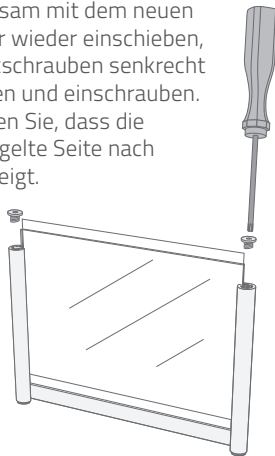

Schraubmontage



Die PLANO Fahnschilder werden beidseitig auf die Silber eloxierten Fahnschildhalter FH173 angebracht.

Nach der Verschraubung des Montageprofils aus Aluminium wird der FH173 Fahnschildhalter aufgeschoben und seitlich mit einer Madenschraube fixiert.

