

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.


MODO. plex



Einlegerwechsel



Den Haftsauger im unteren Schildbereich ansaugen, in Richtung des oberen Schildrandes anheben und die Abdeckscheibe nach vorne entnehmen. Den Einleger tauschen, die Abdeckscheibe am oberen Schildrand einführen, an die Rückwand des Schildes drücken und wieder in den unteren Schildrand einsetzen.

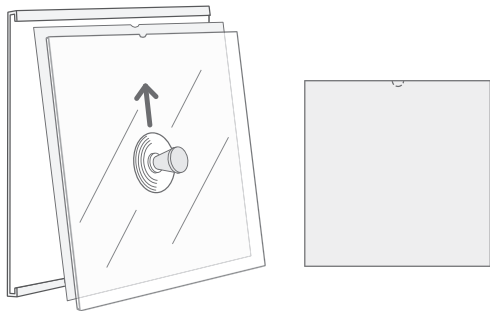


Klebmontage



Das Schild muss so montiert werden, dass der breite Schildrand oben ist. Bringen Sie an der Rückseite, je nach Schildgröße, zwei bis vier Klebetupfer an. Das Schild positionieren und an die Wand pressen.

Der Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich.

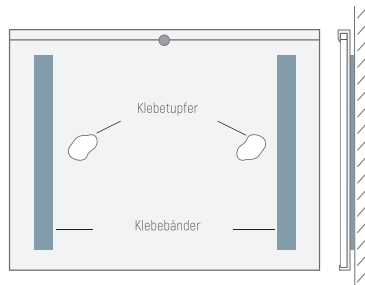

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben




Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.


MODO. plex

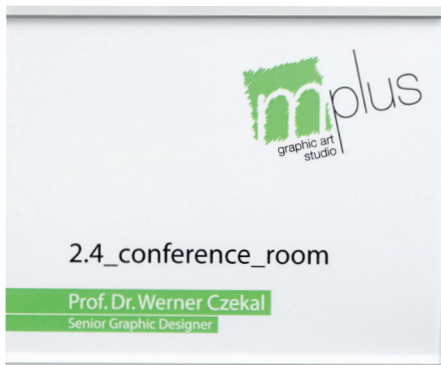

Einlegerwechsel




Den Haftsauger im unteren Schildbereich ansaugen, in Richtung des oberen Schildrandes anheben und die Abdeckscheibe nach vorne entnehmen. Den Einleger tauschen, die Abdeckscheibe am oberen Schildrand einführen, an die Rückwand des Schildes drücken und wieder in den unteren Schildrand einsetzen.

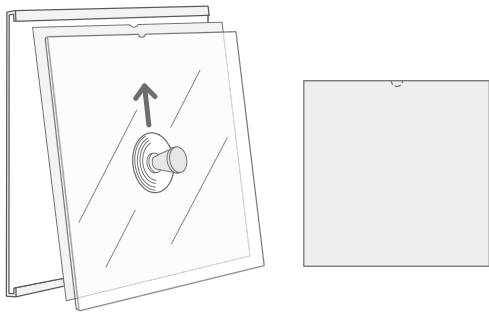

Schraubmontage



Die Alu-Montageplatte wird mittels Flachkopfschrauben an die Wand geschraubt. Auf der Montageplatte befinden sich Selbstklebebänder, worauf die modularen Schilder verklebt werden.



Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

MODO.


plex



Einlegerwechsel




Den Haftsauger im unteren Schildbereich ansaugen, in Richtung des oberen Schildrandes anheben und die Abdeckscheibe nach vorne entnehmen. Den Einleger tauschen, die Abdeckscheibe am oberen Schildrand einführen, an die Rückwand des Schildes drücken und wieder in den unteren Schildrand einsetzen.

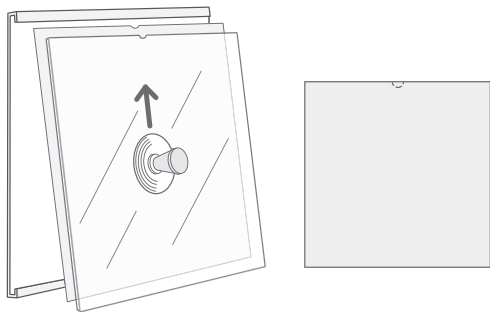

Klebemontage



Das Schild muss so montiert werden, dass der breite Schildrand oben ist. Bringen Sie an der Rückseite, je nach Schildgröße, zwei bis vier Klebetupfer an. Das Schild positionieren und an die Wand pressen, der Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich.

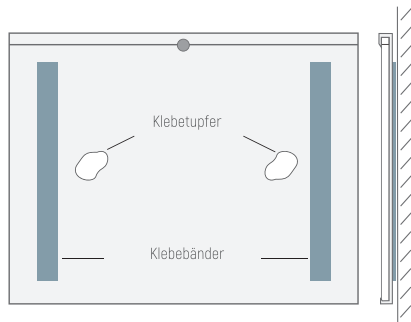

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

MODO.


plex



Einlegerwechsel



Den Haftsauger im unteren Schildbereich ansaugen, in Richtung des oberen Schildrandes anheben und die Abdeckscheibe nach vorne entnehmen. Den Einleger tauschen, die Abdeckscheibe am oberen Schildrand einführen, an die Rückwand des Schildes drücken und wieder in den unteren Schildrand einsetzen.

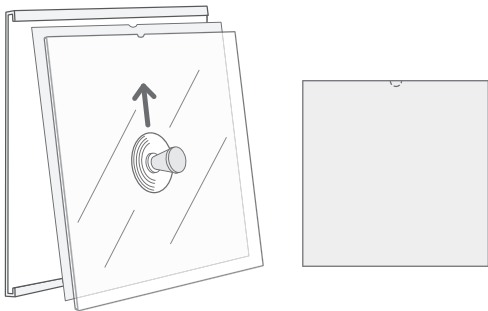

Schraubmontage



Mit einstellbaren Edelstahldeckenhaltern d1.s und 1,5 mm Stahlseil. Fixiert werden die Seile im Distanzhalter dh.10 zwischen den MODO.paneelen.

