




#### Einlegerwechsel KRISTALLINO.s

Die seitliche Innensechskantschraube lockern, dabei das ESG Glas oder die Acrylscheibe festhalten. Das ESG Glas oder die Acrylscheibe sowie den Einleger herauschieben. Den Einleger wechseln und das ESG Glas oder die Acrylscheibe gemeinsam mit dem Texteinleger wieder einschieben. Abschließend die seitliche Innensechskantschraube wieder fixieren.



# KRISTALLINO.S

Geformt aus robustem Aluminium, kombiniert mit ESG Glaseinlagen oder entspiegeltem Acrylglas für eine blendfreie Präsentation. Es brilliert in der Erscheinung und besticht in Form und Funktion. Der rasche, einfache Einlegerwechsel erfolgt durch Lösen der Innensechskantschraube am seitlichen Schildrand.



TÜRSCHILDER



FREI / BESETZT



INFOSCHILDER



WEGWEISER

- Abdeckglas aus Acryl oder ESG in Brandklasse A1
- Einleger gesichert
- einfacher Einlegerwechsel



## System Highlight

Montage horizontal oder vertikal möglich

## Türschilder mit 3 mm ESG oder Acryl Glas

Aluminium Strangpressprofil Höhe 7 mm  
papierflexibel zur Selbstbeschriftung




Schildgröße BxH	Einlage BxH	DIN	Artikel-Nr. ESG	Artikel-Nr. Acryl
s155 × 40	148,5 × 40			KSP155040
s155 × 75	148,5 × 75		KSE155075	KSP155075
s155 × 105	148,5 × 105	A6q	KSE155105	KSP155105
s155 × 148,5	148,5 × 148,5		▪ KSE155149	▪ KSP155149
s155 × 210	148,5 × 210	A5h	▪ KSE155210	▪ KSP155210
s216 × 105	210 × 105		KSE216105	KSP216105
s216 × 148,5	210 × 148,5	A5q	KSE216149	KSP216149
s216 × 210	210 × 210		KSE216210	KSP216210
s216 × 297	210 × 297	A4h	▪ KSE216297	▪ KSP216297

Sichtbare Rahmenbreite 7 mm.




Schraubmontage

Schraubmontage nicht sichtbar.  
Je Schild werden zwei Senkkopfschrauben eingesetzt.



ESG



Acryl

## Türschilder F/B mit 3 mm ESG oder Acryl Glas

Aluminium Strangpressprofil Höhe 7 mm  
papierflexibel zur Selbstbeschriftung




Schildgröße BxH	Einlage BxH	Artikel-Nr. ESG	Artikel-Nr. Acryl
s155 × 148,5	148,5 × 130		▪ KSPFB155149
s155 × 168	148,5 × 148,5	KSEFB155168	▪ KSPFB155168

Sichtbare Rahmenbreite 7 mm.



Klebemontage

Am Rücken des Schildes sind je nach Schildgröße zwei bis vier Klebetupfer anzubringen. Das Schild positionieren und an die Wand drücken.




Türschilder F/B werden nur in senkrechter Ausführung angeboten.

Die Höhe des Schiebeelements beträgt 19 mm.

# Infoschilder KS7

mit 3 mm ESG oder Acryl Glas

Aluminium Profil Höhe 7 mm  
Rückplatte Silber

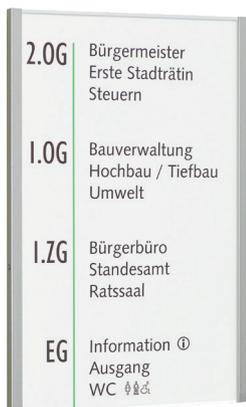

Schildgröße BxH	Einlage BxH	DIN	Artikel-Nr. ESG	Artikel-Nr. Acryl
KS7- 304 x 210	297 × 210	A4q		KS7P304210
KS7- 304 x 420	297 × 420	A3h	KS7ESG304420	KS7P304420
KS7- 427 x 297	420 × 297	A3q	KS7ESG427297	KS7P427297
KS7- 427 x 595	420 × 595	A2h	KS7ESG427595	KS7P427595

Sichtbare Rahmenbreite 7 mm.




Infoschilder mit ESG Glas und senkrechten Profileinfassungen haben am unteren Schildende ein Winkelblech zur Sicherung der Scheiben.



Schraubmontage

Schraubmontage nicht sichtbar. Je Schild werden vier Senkkopfschrauben eingesetzt.



# Wegweiser

mit 3 mm ESG oder Acryl Glas

Aluminium Strangpressprofil Höhe 7 mm  
papierflexibel zur Selbstbeschriftung



Schildgröße BxH	Einlage BxH	DIN	Artikel-Nr. ESG	Artikel-Nr. Acryl
297 × s155	297 × 148,5		KSE155297	KSP155297
420 × s155	420 × 148,5		KSE155420	KSP155420
594 × s155	594 × 148,5		KSE155594	KSP155594
840 × s155	840 × 148,5		KSE155840	KSP155840
420 × s216	420 × 210		KSE216420	KSP216420
594 × s216	594 × 210		KSE216594	KSP216594
840 × s216	840 × 210		KSE216840	KSP216840

Sichtbare Rahmenbreite 7 mm.




Schraubmontage

Schraubmontage nicht sichtbar. Je Schild werden vier Senkkopfschrauben eingesetzt.



ESG

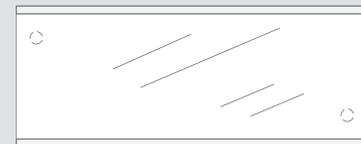

Acryl



Klebmontage siehe Seite 16