

## Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i


Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.


# VEXO

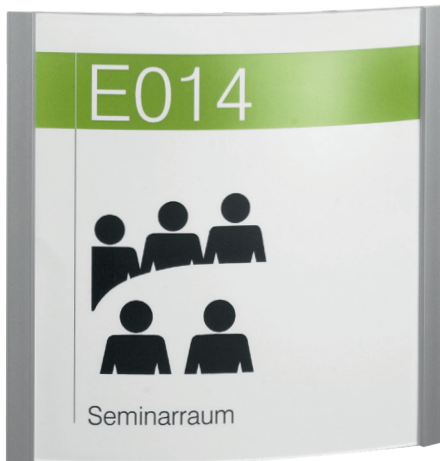

## Einlegerwechsel



Den Haftsauger in der Schildmitte ansaugen und die Acrylscheibe abheben. Den Einleger wechseln, die Acrylscheibe in eine seitliche Nut einlegen, mit Hilfe des Haftsaugers aufwölben und in die gegenüberliegende Seite einstülpen. Beachten Sie, dass die entspiegelte Seite nach vorne zeigt.

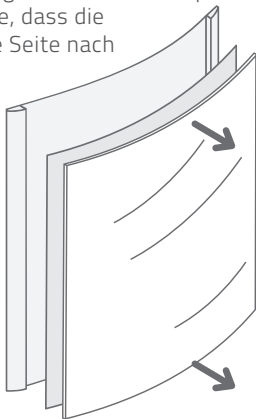

## Schraubmontage



Alu Clic-Montageplatte positionieren und mit Flachkopfschrauben anschrauben. Achten sie auf die richtige Wahl der Dübel.

Systemschild seitlich auf die Montageplatte ziehen, danach mit einem kräftigen Ruck das Schild andrücken bis es einrastet.

Achtung - beim Einrasten ist ein „Klick“ zu hören.

