

Raum 104

ALFREDO DE MUSTERI

MUSTER INSTITUTE

KRISTALLINO

- sehr robust
- mit ESG Gläsern oder entspiegelten Acryl
- schneller Textwechsel mit Inbus
- nur eine Profilgröße



Textwechsel: Die Inbusschraube lösen. Bei senkrecht montierten Schildern das Glas festhalten, damit es nicht nach unten hinausfällt. Glas und Texteinleger herauschieben. Glas mit neuem Texteinleger wieder einschieben und die Inbusschraube fixieren.



Einfache Handhabung in bestechender Form.

Aluminium Türschilder mit ESG Glaseinlagen oder antireflektierendem Acrylglas. Nutführung „waagrecht“, oben oder unten, jedoch auch links oder rechts möglich. Durch den geringen Wandabstand droht keine Verletzungsgefahr. Leitsystem zur Büro-, Schulen- und Hotelbeschilderung.



Türschilder senkrecht

Türschilder
senkrecht

Schildgröße	Beschriftungsgröße [B x H]
KW110 × 40	105 × 40
KW110 × 105	105 × 105 A6q
KW110 × 149	105 × 149
KW110 × 210	105 × 210 A5h
KW110 × 297	105 × 297
KW110 × 420	105 × 420
KW110 × 105	105 × 105 A6q
KW110 × 149	105 × 149
KW110 × 210	105 × 210 A5h
KW110 × 297	105 × 297
KW110 × 420	105 × 420

Acryl

ESG

Türschilder waagrecht

Türschilder
waagrecht

Schildgröße	Beschriftungsgröße [B x H]
KW110 × 105	148,5 × 105 A6q
KW110 × 149	148,5 × 149
KW110 × 210	148,5 × 210 A5h
KW110 × 105	148,5 × 105 A6q
KW110 × 149	148,5 × 149
KW110 × 210	148,5 × 210 A5h

Acryl

ESG


Türschilder waagrecht kombiniert

Türschilder
waagrecht
kombiniert

Schildgröße	Beschriftungsgröße [B x H]
KW110 × 105	105 × 105
KW110 × 149	105 × 149
KW110 × 210	105 × 210
KW110 × 297	105 × 297
KW110 × 105	105 × 105
KW110 × 149	105 × 149
KW110 × 210	105 × 210
KW110 × 297	105 × 297

Acryl

ESG

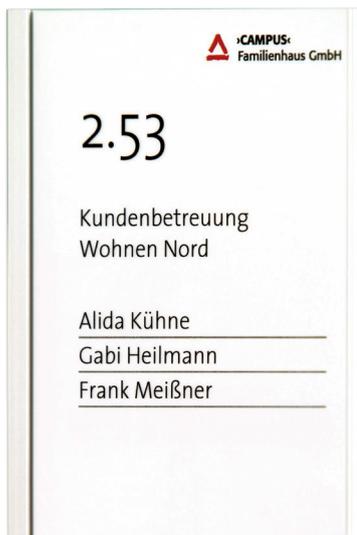

Türschilder frei / besetzt

Acryl 3 mm entspiegelt


Türschilder
frei / besetzt

Schildgröße	Beschriftungsgröße [B x H]
KW110 × 105	148,5 × 105 A6q
KW110 × 149	148,5 × 148,5

Acryl



Kw110



Klebermontage:

Am Rücken des Schildes je nach Schildgröße zwei bis vier Silikonpuffer anbringen und die Schutzfolie der Klebebänder abziehen. Das Schild positionieren und an die Wand pressen. Der Pressdruck ist maßgeblich für den Halt der Schilder verantwortlich.

Schraubmontage:

Je Schild werden zwei bis vier Senkkopfschrauben verwendet. Die passenden Dübel sind je nach Montageuntergrund (Mauerwerk) zu wählen.

