

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i


Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

F06M. einschubschilder

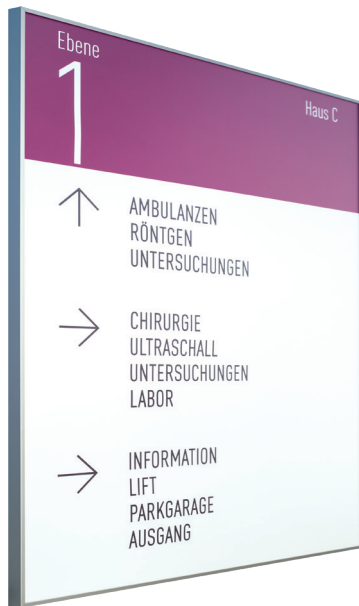

Einlegerwechsel



Der Papiereinleger wird gemeinsam mit der Rückplatte und der Abdeckscheibe eingeschoben.

Das vierte Rahmenprofil wird nach dem Wechsel der Papiereinlegers am Schildrahmen aufgesetzt.

Zusätzliche Magnete im Aluminiumrahmen sorgen für sicheren Halt des Rahmenprofils.

Schraubmontage



Oberes Rahmenprofil abnehmen. Abdeckscheibe, Einleger und Rückplatte nach oben herausschieben.

2) Rahmeninnenseite auf die Wand übertragen.

3/4) Montageplatten einrichten und Rahmen an die Wand verschrauben. Nach Verschrauben der Montageplatten werden Einleger, Rückplatte und Abdeckscheibe von oben eingeschoben. 4) Danach obere Rahmenleiste aufstecken.

