

## Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i

Nehmen Sie einen weichen, fusselreifen Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Ist die Abdeckscheibe stärker verschmutzt, ist es besser, diese aus dem Schild zu nehmen. Legen Sie die Abdeckscheibe auf einen weichen Untergrund und säubern Sie diese mit Plexiglas- oder Glasreiniger. Anschließend mit einem weichen, fusselreifen Lappen trocken wischen.

# KRISTALLINO.s




## Einlegerwechsel



Die Innensechskantschraube lockern, dabei das ESG Glas oder die Acrylscheibe festhalten. Das ESG Glas oder die Acrylscheibe, sowie den Einleger, heraus-schieben. Den Einleger wechseln und das ESG Glas oder die Acrylscheibe gemeinsam mit dem Texteinleger wieder einschieben. Abschließend die Innensechskantschraube wieder fixieren.

Bei neuen Schildern mit Acrylscheibe befinden sich vorne und hinten Schutzfolien.




## Klebmontage



Der Montageuntergrund muss plan, staub- und fettfrei sein.

Bringen Sie an der Rückseite, je nach Schildgröße, zwei bis vier Silikontupfer auf und ziehen Sie die Schutzfolie der Selbstklebebänder ab.

Das Schild positionieren und an die Wand pressen.



## Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i

Nehmen Sie einen weichen, fusselreifen Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Ist die Abdeckscheibe stärker verschmutzt, ist es besser, diese aus dem Schild zu nehmen. Legen Sie die Abdeckscheibe auf einen weichen Untergrund und säubern Sie diese mit Plexiglas- oder Glasreiniger. Anschließend mit einem weichen, fusselreifen Lappen trocken wischen.

# KRISTALLINO.s




## Einlegerwechsel



Die Innensechskantschraube lockern, dabei das ESG Glas oder die Acrylscheibe festhalten. Das ESG Glas oder die Acrylscheibe, sowie den Einleger, herausziehen. Den Einleger wechseln und das ESG Glas oder die Acrylscheibe gemeinsam mit dem Texteinleger wieder einschieben. Abschließend die Innensechskantschraube wieder fixieren.


Bei neuen Schildern mit Acrylscheibe befinden sich vorne und hinten Schutzfolien.



## Schraubmontage



Schraubmontage nicht sichtbar. Je nach Schildgröße werden 2-4 Senkkopfschrauben eingesetzt.



## Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben


i

Nehmen Sie einen weichen, fusselreifen Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Ist die Abdeckscheibe stärker verschmutzt, ist es besser, diese aus dem Schild zu nehmen. Legen Sie die Abdeckscheibe auf einen weichen Untergrund und säubern Sie diese mit Plexiglas- oder Glasreiniger. Anschließend mit einem weichen, fusselreifen Lappen trocken wischen.

# KRISTALLINO.s


Infoschilder KS7

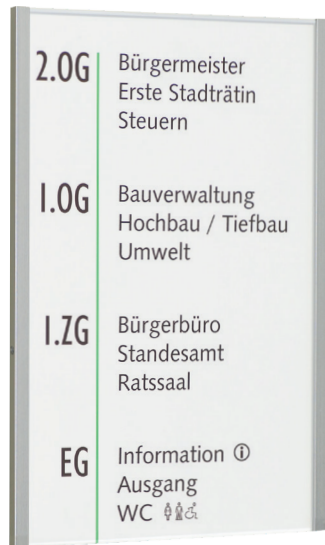

## Einlegerwechsel


- Die seitliche Innensechskantschraube lockern, dabei das ESG Glas oder die Acrylscheibe festhalten. Das ESG Glas oder die Acrylscheibe sowie den Einleger herauschieben. Den Einleger wechseln und das ESG Glas oder die Acrylscheibe gemeinsam mit dem Texteinleger wieder einschieben. Abschließend die seitliche Innensechskantschraube wieder fixieren.

Bei neuen Schildern mit Acrylscheibe befinden sich vorne und hinten Schutzfolien.




## Schraubmontage

- Schraubmontage nicht sichtbar. Je Schild werden vier Senkkopfschrauben eingesetzt.



- Infoschilder mit ESG Glas und senkrechten Profileinfassungen haben am unteren Schildende ein Winkelblech zur Sicherung der Scheiben.



## Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i

Nehmen Sie einen weichen, fusselreifen Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Ist die Abdeckscheibe stärker verschmutzt, ist es besser, diese aus dem Schild zu nehmen. Legen Sie die Abdeckscheibe auf einen weichen Untergrund und säubern Sie diese mit Plexiglas- oder Glasreiniger. Anschließend mit einem weichen, fusselreifen Lappen trocken wischen.

# KRISTALLINO.s

Fahnschilder




## Einlegerwechsel



Die seitliche Innensechskantschraube lockern, dabei das ESG Glas oder die Acrylscheibe festhalten. Das ESG Glas oder die Acrylscheibe sowie den Einleger herauschieben. Den Einleger wechseln und das ESG Glas oder die Acrylscheibe gemeinsam mit dem Texteinleger wieder einschieben. Abschließend die seitliche Innensechskantschraube wieder fixieren.

Bei neuen Schildern mit Acrylscheibe befinden sich vorne und hinten Schutzfolien.




## Schraubmontage



Die KRISTALLINO.s Fahnen Schilder werden beidseitig auf die Silber eloxierten Fahnen Schildhalter FH173 angebracht.

Nach der Verschraubung des Montageprofils aus Aluminium wird der FH173 Fahnen Schildhalter aufgeschoben und seitlich mit einer Madenschraube fixiert.

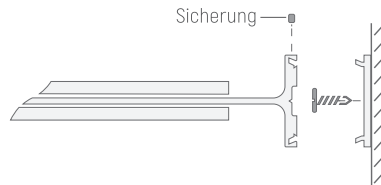



## Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Nehmen Sie einen weichen, fusselreifen Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Ist die Abdeckscheibe stärker verschmutzt, ist es besser, diese aus dem Schild zu nehmen. Legen Sie die Abdeckscheibe auf einen weichen Untergrund und säubern Sie diese mit Plexiglas- oder Glasreiniger. Anschließend mit einem weichen, fusselreifen Lappen trocken wischen.

# KRISTALLINO.s

Hängeschilder




## Einlegerwechsel



Die Innensechskantschraube lockern, dabei das ESG Glas oder die Acrylscheibe festhalten. Das ESG Glas oder die Acrylscheibe sowie den Einleger herauschieben. Den Einleger wechseln und das ESG Glas oder die Acrylscheibe gemeinsam mit dem Texteinleger wieder einschieben. Abschließend die seitliche Innensechskantschraube wieder fixieren.

Bei neuen Schildern mit Acrylscheibe befinden sich vorne und hinten Schutzfolien.



## Schraubmontage



Verschrauben Sie die abdrehbare Kappe mit Außengewinde (**A.**) mit Dübel und Schraube an der Decke. Nach diesem Schritt die Hülse (**B.**) mit dem Innengewinde auf Teil A. verschrauben.

Zum Schluss stecken Sie das Stahlseil in die untere Öffnung (**C.**) und fixieren es mit der seitlichen Madenschraube.

