

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

NIRO.

esg


Türschilder



Einlegerwechsel




Der Einlegerwechsel erfolgt durch das nach vorne Abheben des Abdeckglases mittels Haftsauger.

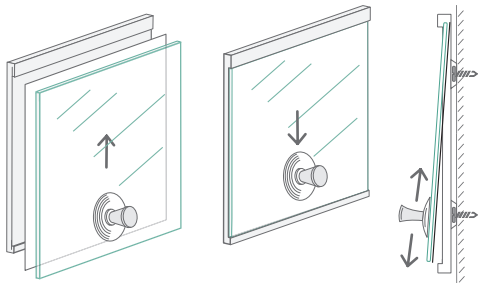

Schraubmontage



Die Schilder werden mittels Flachkopfschrauben durch die Schildrückplatte an die Wand geschraubt.

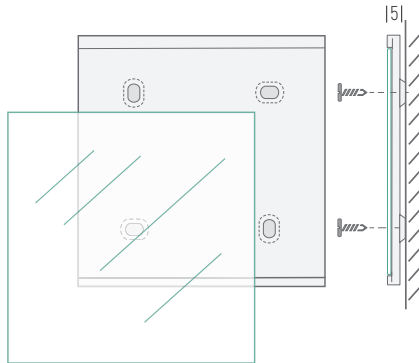

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

NIRO.

esg


Türschilder



Einlegerwechsel



Der Einlegerwechsel erfolgt durch das nach vorne Abheben des Abdeckglases mittels Haftsauger.

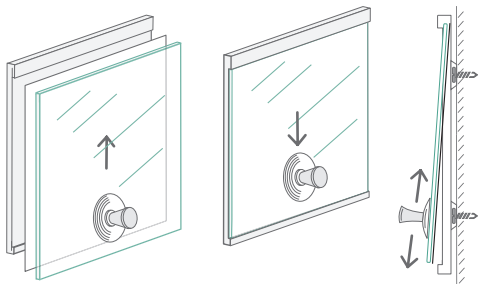


Klebmontage



Der Montageuntergrund muss plan, staub- und fettfrei sein.

Bringen Sie an der Rückseite, je nach Schildgröße, zwei bis vier Silikontupfer an und ziehen Sie die Schutzfolie der Klebänder ab.

Das Schild positionieren und an die Wand pressen, der Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich.



Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

NIRO.


esg



Einlegerwechsel



Der Einlegerwechsel erfolgt durch das nach vorne Abheben des Abdeckglases mittels Haftsauger.

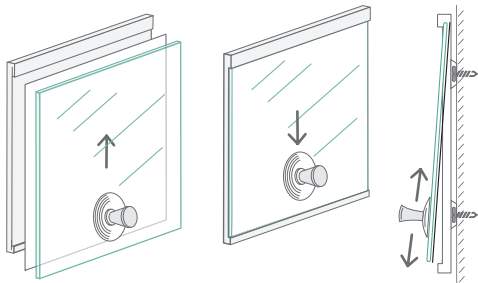


Klebmontage



Der Montageuntergrund muss plan, staub- und fettfrei sein.

Bringen Sie an der Rückseite, je nach Schildgröße, zwei bis vier Silikontupfer an und ziehen Sie die Schutzfolie der Klebänder ab.

Das Schild positionieren und an die Wand pressen, der Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich.



Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern.

Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

NIRO.


esg



Einlegerwechsel




Der Einlegerwechsel erfolgt durch das nach vorne Abheben des Abdeckglases mittels Haftsauger.

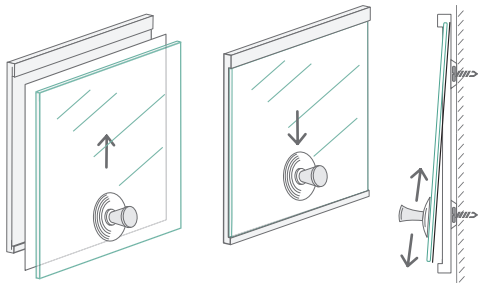

Schraubmontage



Die Schilder werden mittels Flachkopfschrauben durch die Schildrückplatte an der Wand montiert.

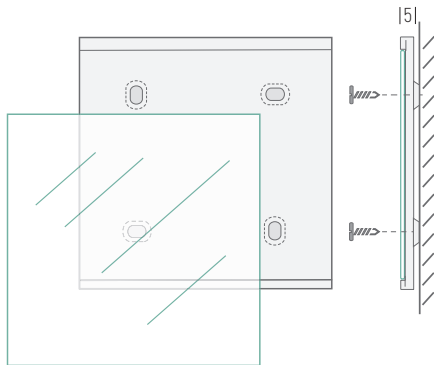

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

NIRO.


esg



Einlegerwechsel




Der Einlegerwechsel erfolgt durch das nach vorne Abheben des Abdeckglases mittels Haftsauger.

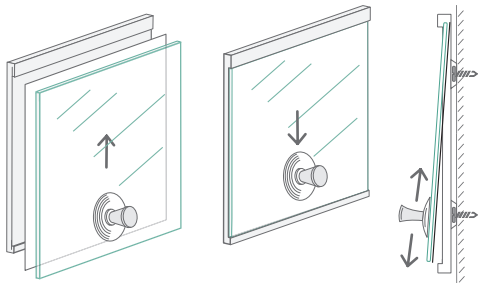

Schraubmontage



Flachkopfschrauben mit einem Abstand von 70 mm in die Wand schrauben und das Fahnschild aufstecken. Der Fahnschildhalter NiFH170 hat dazu zwei Tropfenformstanzungen.

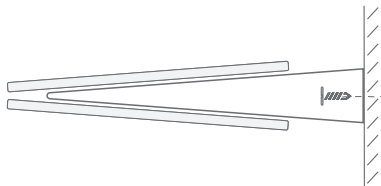

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

NIRO.

esg




Hängeschilder

Einlegerwechsel



Der Einlegerwechsel erfolgt durch das nach vorne Abheben des Abdeckglases mittels Haftsauger.

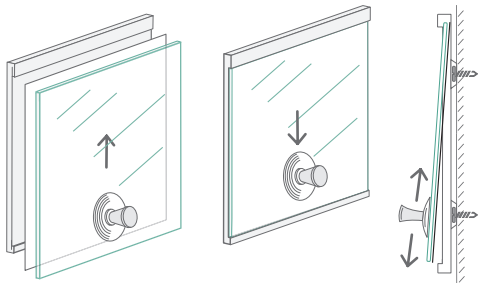

Schraubmontage



Die Hängeschilder werden mit höhenverstellbaren Edelstahlrosetten und 1 m Stahlseilen abgehängt. Als Deckenhalter werden 2 Stk. iNOX d1.s verwendet.

