


Reinigung & Pflege

i

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab.

ALU.
direkt4

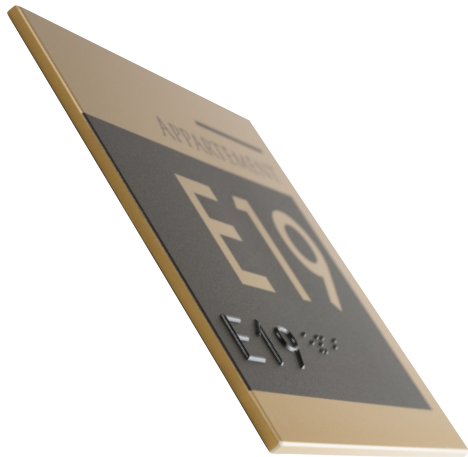


Klebmontage



An der Rückseite des Schildes sind Selbstklebebänder angebracht. Je nach Schildgröße zwei bis vier Klebetupfer anbringen und die Schutzfolie der Klebebänder abziehen. Das Schild positionieren und an die staubfreie und trockene Wand pressen.

Der Pressdruck ist maßgeblich für den Halt verantwortlich.

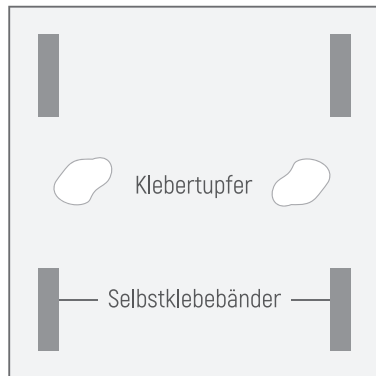

Reinigung & Pflege

i

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab.

ALU.
direkt4




Fahnschilder

Schraubmontage



Flachkopfschrauben mit einem Abstand von 70 mm in die Wand schrauben und das Fahnschild aufstecken.

Der Fahnschildhalter NiFH170 hat dazu zwei Tropfenformstanzungen.

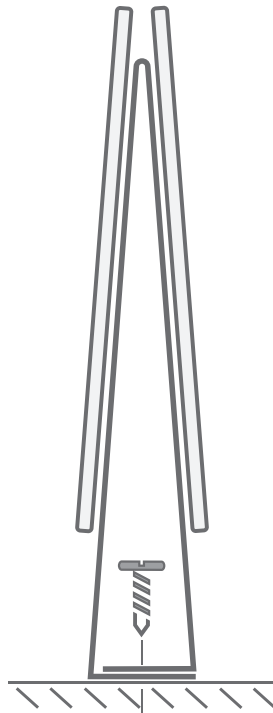

Reinigung & Pflege

i

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab.

ALU.
direkt4

Rezeption

Hängeschilder

Schraubmontage



Verschrauben Sie die abdrehbare Kappe mit Außengewinde **(A.)** mit Dübel und Schraube an der Decke. Nach diesem Schritt die Hülse **(B.)** mit dem Innengewinde auf Teil A. verschrauben.

Zum Schluss stecken Sie das Stahlseil in die untere Öffnung **(C.)** und fixieren es mit der seitlichen Madenschraube.

