

Reinigung & Pflege



Die Beschriftungsplatten können bei Verunreinigung mit einem weichen, befeuchteten, fusselreifen Lappen gereinigt werden.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, diese könnten den Druck beschädigen oder ablösen.

FH 14.


hängeschilder DIREKT



Plattenwechsel



Ein Wechsel der direkt beschrifteten Einschubplatten erfolgt mit seitlicher Öffnung durch Abnahme eines wRahmenelements. Kraftmagnete garantieren einen sicheren Halt.

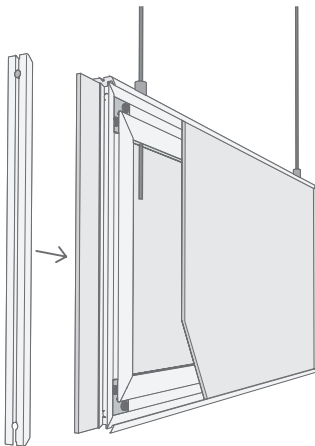

Schraubmontage



Verschrauben Sie die abdrehbare Kappe mit Außengewinde (**A.**) mit Dübel und Schraube an der Decke. Nach diesem Schritt die Hülse (**B.**) mit dem Innengewinde auf Teil A. verschrauben.

Zum Schluss stecken Sie das Stahlseil in die untere Öffnung (**C.**) und fixieren es mit der seitlichen Madenschraube.

