



WOOD. color

Produktbeschreibung

PRODUKTART TÜRSCHILDER

Artikelnummer: Wco_Sonder
 Schildgröße: 150 x 150 mm
 Schildstärke: 5 mm oder 8 mm (B1)
 Taktile Beschriftung: möglich
 Montageplatte: 120 x 135 mm

Reinigung & Pflege

Diese durchgefärbten Holzwerkstoffplatten können an deren Oberfläche mit einem Reinigungsgummi (Art. ZSchleifix) gereinigt werden.

Bei geöltem WOOD.color gleichermaßen vergehen, jedoch im Nachgang erneut ölen.

Leichte Verunreinigungen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.




- Holzfaserplatten durchgefärbt in verschiedenen Farben
- Klebe- & Schraubmontage
- Schildstärke 5 oder 8 mm (B1)
- Mit organischen Farbpigmenten gefärbt.

Montage

Klebe- & Schraubmontage

Diese Montage ist eine kostengünstige, schnelle Klebmontage, welche auch die Möglichkeit bietet, das Schild zusätzlich mit Dübeln und Schrauben sicher an der Wand zu befestigen.

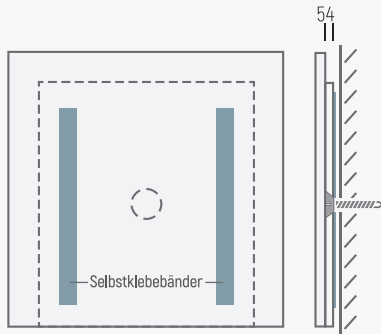

WOOD.color schwarz geölt

A

IN FIRE
EMERGENCY,
DO NOT USE
ELEVATOR.
USE EXIT
STAIRS.



Standardgrößen

Schildgröße Breite x Höhe	Artikel-Nr.	Montageplatte Größe Breite x Höhe
100 x 150	Wco_Sonder	70 x 135
100 x 200	Wco_Sonder	70 x 185
150 x 50	Wco_Sonder	120 x 35
150 x 150	Wco_Sonder	120 x 135
150 x 200	Wco_Sonder	120 x 185
200 x 200	Wco_Sonder	170 x 185
250 x 250	Wco_Sonder	220 x 235

Produkteigenschaften

Brandklasse: B1 (nur bei 8 mm Schildstärke)
 Farbe: Schwarz, Gelb, Orange, Rot, Braun, Hellgrau, Dunkelgrau, Grün, Blau
 Taktile Beschriftung: Möglich
 Anwendungsbereich: Innen
 Ausrichtung: quadratisch/rechteckig
 Produktart: Türschild variabel
 Größe: variabel
 Montageart: Klebe- & Schraubmontage

- Plattenfarbe
- Rot
- Gelb
- Blau
- Grün
- Orange
- Braun
- Hellgrau
- Dunkelgrau
- Schwarz



WOOD. color

Produktbeschreibung

PRODUKTART INFOSCHILDER


Artikelnummer: Wco_Sonder
 Schildgröße: 400 x 400 mm
 Schildstärke: 5 mm, 8 mm (B1) und 12 mm
 Taktile Beschriftung: möglich

- Holzfaserplatten durchgefärbt in verschiedenen Farben
- Montage-Steckleisten lose beigelegt
- Mit organischen Farbpigmenten gefärbt.

Montage

Schraubmontage

Bei schweren und großen Schildern erfolgt die Montage mit schraubbaren Steckleisten aus Holzfasern oder Aluminium.

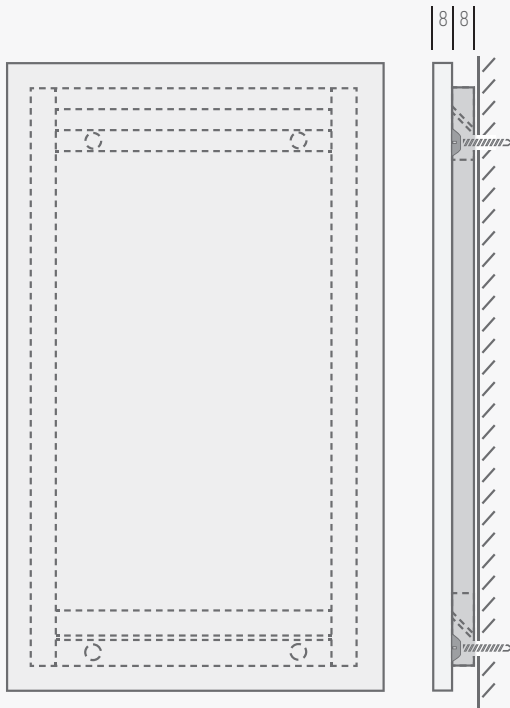


Reinigung & Pflege

Diese durchgefärbten Holzwerkstoffplatten können an deren Oberfläche mit einem Reinigungsgummi (Art. ZSchleifix) gereinigt werden.

Bei geöltem WOOD.color gleichermaßen vergehen, jedoch im Nachgang erneut ölen.

Leichte Verunreinigungen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

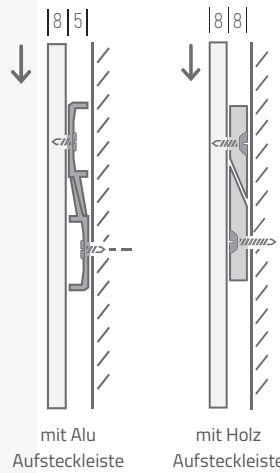

Standardgrößen

Schildgröße Breite x Höhe	Artikel-Nr.	Alu Steckl. Artikel-Nr.	Holz Steckl. Artikel-Nr.
400 x 200	Wco_Sonder	zM30st250	zWst350
400 x 300	Wco_Sonder	zM30st250	zWst350
400 x 400	Wco_Sonder	zM30st250	zWst350
400 x 600	Wco_Sonder	zM30st250	zWst350
400 x 900	Wco_Sonder	zM30st250	zWst350
400 x 1200	Wco_Sonder	zM30st250	zWst350
600 x 600	Wco_Sonder	zM30st400	zWst550
600 x 900	Wco_Sonder	zM30st400	zWst550
600 x 1200	Wco_Sonder	zM30st400	zWst550

Produkteigenschaften

Brandklasse: B1 (nur bei 8 mm Schildstärke)
 Farbe: Schwarz, Gelb, Orange, Rot, Braun, Hellgrau, Dunkelgrau, Grün, Blau
 Taktile Beschriftung: Möglich
 Anwendungsbereich: Innen
 Ausrichtung: quadratisch/rechteckig
 Infoschild: möglich
 Größe: variabel
 Montageart: Klebe- & Schraubmontage

- Plattenfarbe
- Rot
- Gelb
- Blau
- Grün
- Orange
- Braun
- Hellgrau
- Dunkelgrau
- Schwarz



WOOD. color

Produktbeschreibung

PRODUKTART HÄNGESCHILDER

Artikelnummer: Wco_Sonder
 Schildgröße: 400 x 200 mm
 Schildstärke: 8 mm (B1) und 12 mm
 Taktile Beschriftung: möglich

- Holzfaserplatten durchgefärbt in den verschiedenen Farben
- Montage-Steckleisten lose beigelegt
- Mit organischen Farbpigmenten gefärbt.

Reinigung & Pflege

Diese durchgefärbten Holzwerkstoffplatten können an deren Oberfläche mit einem Reinigungsgummi (Art. ZSchleiffix) gereinigt werden.

Bei geöltem WOOD.color gleichermaßen vergehen, jedoch im Nachgang erneut ölen.

Leichte Verunreinigungen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.




Montage


Schraubmontage

Mit Deckenhalter d1.s aus Edelstahl, Seillänge 1m. An der Oberkante der Schilder befinden sich Fixierhalter h3.s zur Seilfixierung.

Seilbefestigung mit M6 oder M4 Außengewinde zum Einschrauben in Hängeschilder (FH14); Fixierung von Drahtseilen bis 2 mm.



Deckenbefestigung für Drahtseile mit 1,5 - 2 mm



Standardgrößen

Schildgröße Breite x Höhe	Artikel-Nr.	Hängschildhalter Artikel-Nr.	Drahtseil 1,5 mm Artikel-Nr.	Deckenhalter d1.s Artikel-Nr.
400 x 200	WcoH_Sonder	ih3.s	iSeil1,510	id1.s
600 x 150	WcoH_Sonder	ih3.s	iSeil1,510	id1.s
800 x 200	WcoH_Sonder	ih3.s	iSeil1,510	id1.s
900 x 300	WcoH_Sonder	ih3.s	iSeil1,510	id1.s

Produkteigenschaften

Brandklasse: B1 (nur bei 8 mm Schildstärke)
 Farbe: Schwarz, Gelb, Orange, Rot, Braun, Hellgrau, Dunkelgrau, Grün, Blau
 Taktile Beschriftung: Möglich
 Anwendungsbereich: Innen
 Ausrichtung: rechteckig
 Produktart: Infoschild
 Größe: 400 x 200 mm
 Montageart: Schraubmontage
 inkl. 2 Stk. Gewindebohr. Zubehör NICHT inkludiert

Plattenfarbe

- Rot
- Gelb
- Blau
- Grün
- Orange
- Braun
- Hellgrau
- Dunkelgrau
- Schwarz