

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i

Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

ALU.


glaslook



Einlegerwechsel



Der Papiereinleger lässt sich werkzeuglos tauschen, da die Acrylscheibe mit Magneten an der Montageplatte haftet. Einfach die Acrylscheibe nach vorne abheben, nach oben herausnehmen und den Papiereinleger wechseln. Die Acrylscheibe in die Metallleiste am unteren Schildrand einstecken und zur Schildrückplatte drücken. Die Magnete übernehmen den Rest.

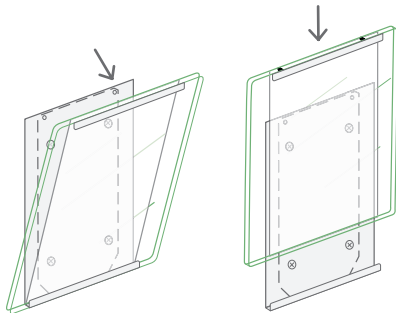


Schraubmontage



Schildrückplatte mittels Flachkopfschrauben durch die gesenkten Näpfe an die Wand schrauben.

Beachten Sie, dass die Metallleiste am unteren Schildrand sitzt.



Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

ALU.

glaslook



Klebmontage



An der Rückseite des Schildes sind Selbstklebebänder angebracht.

Je nach Schildgröße zwei bis vier Klebetupfer anbringen und die Schutzfolie der Klebebänder abziehen.

Das Schild positionieren und an die staubfreie und trockene Wand pressen. Der Pressdruck ist maßgeblich für den Halt verantwortlich.

