

OG

Kleiner Sitzungssaal	1.02
Presse & PR	1.03
EDV	1.04
Bürgermeister	1.08

EG

Bürgerbüro	0.02
Bauamt	0.03
Amtsleiter	0.04
Personalvertretung	0.06
WC, Lift	

WOOD.

kombi

Stark kombiniert. Durch die Kombination von stärkeren, gefärbten Holzplatten mit dünnen, naturbelassenen Bio-Holzplatten ergeben sich nicht nur gute Kontraste, es bilden sich auch gute Synergien. Eine Aufbringung flacher, dünner Holzplatten in Naturoptik erzeugt eine dreidimensionale Haptik, die bei gleichmäßigem Randabstand ebenso eine elegante Rahmenbildung darstellt. Damit diese Holzoptik besonders zur Geltung kommt, empfiehlt sich eine Beschriftung mit transluzenter Farbe. Die Montage erfolgt mit rückseitig angebrachten Steckleisten.

- natürliche Anmutung
- warme Farbgebung
- dreidimensionale Haptik

WOOD.kombi



Braun

Dunkelgrau

Schwarz

Natur

System Highlight

Natürlichkeit kombiniert mit Kontrastfarben



TÜRSCHILDER



WEGWEISER



FAHNENSCHILDER



INFOSCHILDER



HÄNGESCHILDER



INNENAUFSTELLER

WOOD.kombi Schilder

färbige Holzfaserplatten kombiniert mit Biofaserplatten


Farben: Schwarz, Braun, Dunkelgrau, Biofasern
Stärken: 5, 8, 12 mm




Türschilder



Fahnschilder

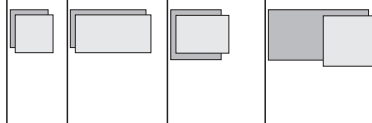

Wegweiser

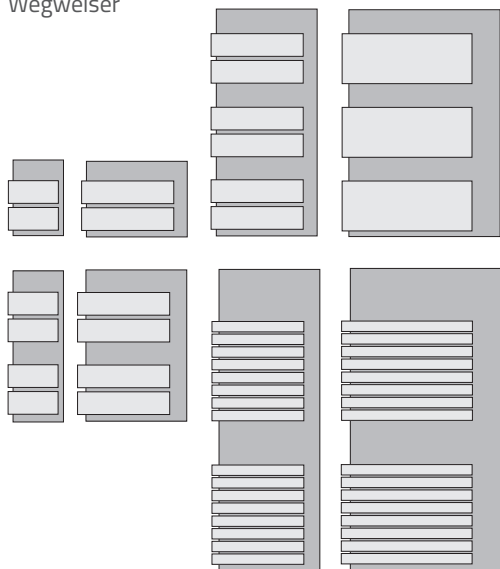

Standardgrößen BxH

10 x 15 cm
10 x 20 cm
15 x 5 cm
15 x 15 cm
15 x 20 cm
20 x 20 cm
25 x 25 cm


15 x 15 cm
20 x 20 cm
20 x 40 cm
30 x 15 cm

40 x 20 cm
40 x 30 cm
40 x 40 cm
40 x 60 cm
40 x 90 cm
40 x 120 cm
60 x 60 cm
60 x 90 cm
60 x 120 cm

i

Standard Klebemontage



Schraubmontage mit zurückversetzter 4 mm starken Abstandplatte aus Holzfaser. Nach Verschrauben der Abstandplatte werden die Beschriftungsschilder an der Unterkante bündig verklebt.



ii

Montage mit Aufsteckleiste

Bei schweren und großen Schilder erfolgt die Montage mit schraubbaren Steckleisten aus Holzfasern oder Aluminium.

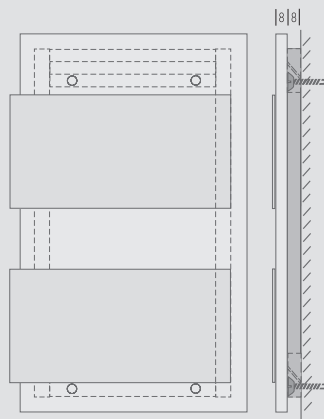

mit Alu Aufsteckleiste mit Holz Aufsteckleiste

WOOD.kombi Schilder

färbige Holzfaserplatten kombiniert mit Biofaserplatten

Farben: Schwarz, Braun, Dunkelgrau, Biofasern
 Stärken: 5, 8, 12 mm




Die aufgesetzten Biofaserplatten können auf Kundenwunsch beliebig positioniert werden.

Hängeschilder



Innenaufsteller

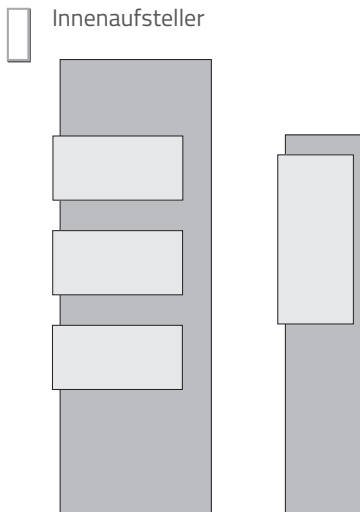

Deckenmontage

Mit Deckenhalter d1.s aus Edelstahl, Seillänge 1m. An der Oberkante der Schilder befinden sich Fixierhalter h3.s zur Seilfixierung.



Innenaufsteller

Mit 16 mm Fußplatte aus Bioholz-faserplatte

