


FM27 Wandtafel


SCHRAUBMONTAGE
der Wandtafel

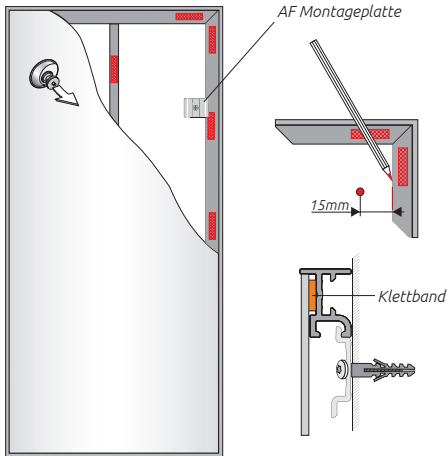

- 1 | Haftsauger an einer Ecke ansaugen.
- 2 | Beschriftungsplatte abheben und herausnehmen.
Achtung -> Schilder nicht bei Temperaturen unter 4° wechseln.
- 3 | nach dem Beschriftungswechsel die Platte wieder in den Rahmen drücken, bis man das Einrasten hört.

FM27 Wandtafel

PLATTENWECHSEL
mittels Haftsauger

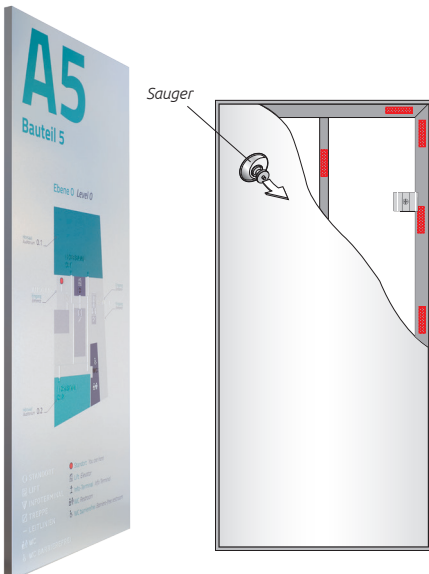

- 1 | Haftsauger am Rand ansaugen.
- 2 | Verbundplatte mit Sauger abheben.
- 3 | Damit die Position der Klettänder zueinander passen sollte man die neuen Klettänder auf die alten bestehenden am Rahmen einrasten und danach die Verbundplatte mit den neuen Klettändern einlegen.

Reinigung und Pflege

Die Schilder können mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt werden. Danach mit einem trockenen Lappen abtrocknen.