



**ow16**  
Wandhalter ohne Bohrungen

**iNOX**  
Wandhalter  
ohne Bohrung

Zur Klemmbefestigung von Schildern oder Bildern ohne Bohrungen im Schild und eine Stärke von 6 mm.






Ø keine  
≡ 6 mm

iow16.16.6

**ow17**  
Wandhalter ohne Bohrungen

**iNOX**  
Wandhalter  
ohne Bohrung

Zur Klemmbefestigung von Schildern oder Bildern ohne Bohrungen im Schild und eine Stärke bis 6 mm. Wandmontage auch mit größeren Schraubenschraubkopfdurchmessern möglich; leichtes Ausrichten der Glashalter.

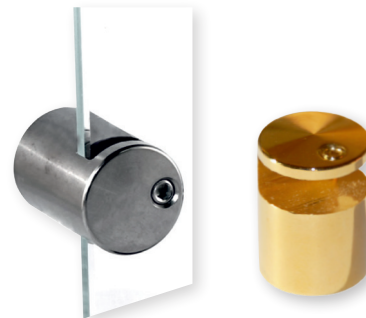




Ø keine  
≡ 6 mm

iow17.15.3-6  
 iow17.15.3-6go

**ow20**  
Wandhalter ohne Bohrungen

**iNOX**  
Wandhalter  
ohne Bohrung

Zur Klemmbefestigung von Schildern ohne Bohrungen im Schild und eine Stärke von 4, 6 oder 8 mm; Wandabstand ab 15 mm.

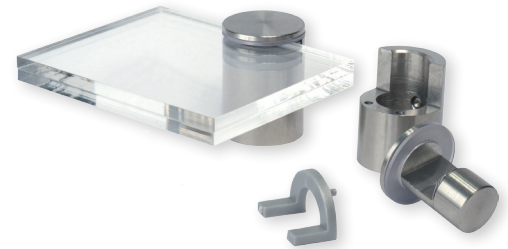



Ø keine  
≡ 4, 6, 8 mm

iow20.4  
 iow20.6  
 iow20.8

**vs, nl**  
Schildverteilerschiene

iNOX  
Verteilerschiene



vs Aluschiene und nl Nutleiste in Nirolook zur Montage der iNOX-Halter ow16 und ow17. Montage der Aluschiene mit Senkkopfschrauben.



**m.vs, h3s**  
Seilhalter für Aluschiene

iNOX  
Seilhalter



Als Galerieschiene für Hängebilder mit iNOX h3.s als Seilhalter und mit iNOX m.vs als Schiebe- oder Feststellmutter.



**prospekt1**  
Prospekt-Stifthalter

iNOX  
Prospekthalter

Prospekt-Stifthalter Ø 10 mm, Länge 34 mm (VE 4 Stk.) zur Aufnahme von Silikongummispanner; Größe variabel.



iNOX

Wandhalter ohne Bohrung