Reinigung & Pflege

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab.

ALU.
direkt4

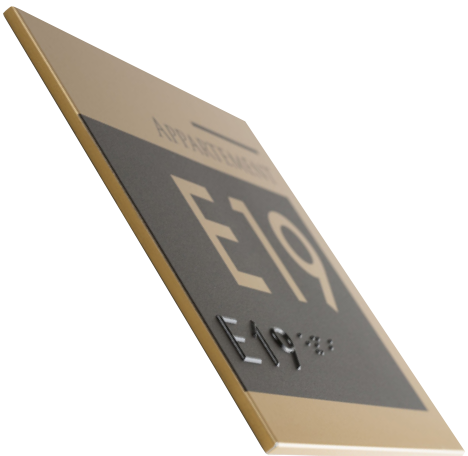

Klebemontage

An der Rückseite des Schildes sind Selbstklebebänder angebracht. Je nach Schildgröße zwei bis vier Klebetupfer anbringen und die Schutzfolie der Klebebänder abziehen. Das Schild positionieren und an die staubfreie und trockene Wand pressen.
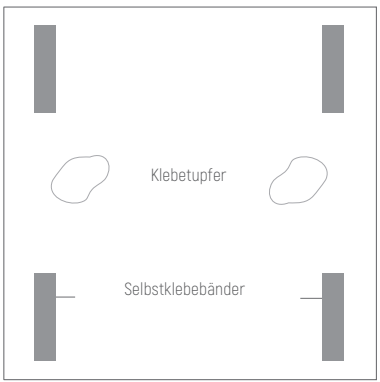
Der Pressdruck ist maßgeblich für den Halt verantwortlich.