

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

NIRO.


esg



Einlegerwechsel



Der Einlegerwechsel erfolgt durch das nach vorne Abheben des Abdeckglases mittels Haftsauger.

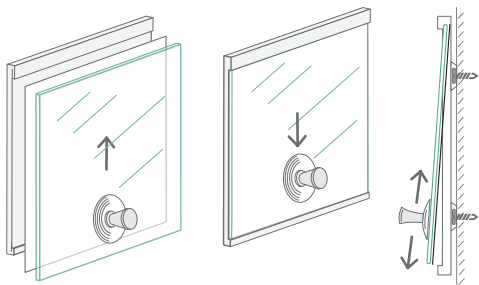

Schraubmontage



Die Hängeschilder werden mit höhenverstellbaren Edelstahlrosetten und 1 m Stahlseilen abgehängt. Als Deckenhalter werden 2 Stk. iNOX d1.s verwendet.

