# FH12.

## hängeschilder DIREKT

FORMO.variabel

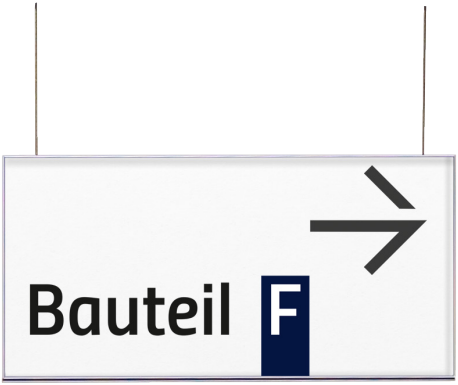


## Reinigung & Pflege

Die Beschriftungsplatten können bei Verunreinigung mit einem weichen, befeuchteten, fusselfreien Lappen gereinigt werden.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, diese könnten den Druck beschädigen oder ablösen.

Die Beschriftungsplatten werden fix eingeklebt.

Plattenwechsel nicht möglich.

## Schraubmontage

Verschrauben Sie die abdrehbare Kappe mit Außengewinde **(A.)** mit Dübel und Schraube an der Decke. Nach diesem Schritt die Hülse **(B.)** mit dem Innengewinde auf Teil A. verschrauben.
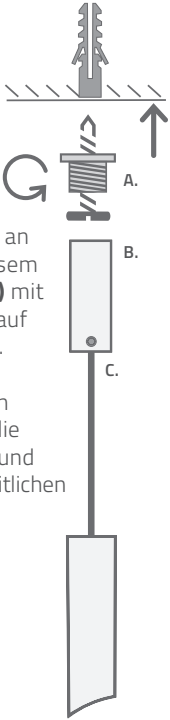
Zum Schluss stecken Sie das Stahlseil in die untere Öffnung **(C.)** und fixieren es mit der seitlichen Madenschraube.